


DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

D = 250	Z=16+8+4+4	6.000 g./min ⁻¹	Av. fino a 30 m. Feed up to
D = 250	Z=20+10+5+5	6.000 g./min ⁻¹	Av. fino a 40 m. Feed up to
D = 250	Z=24+12+6+6	6.000 g./min ⁻¹	Av. fino a 60 m. Feed up to
D = 250	Z=28+14+7+7	6.000 g./min ⁻¹	Av. fino a 80 m. Feed up to



EVOLUTION

ADVANCED CONCEIVING

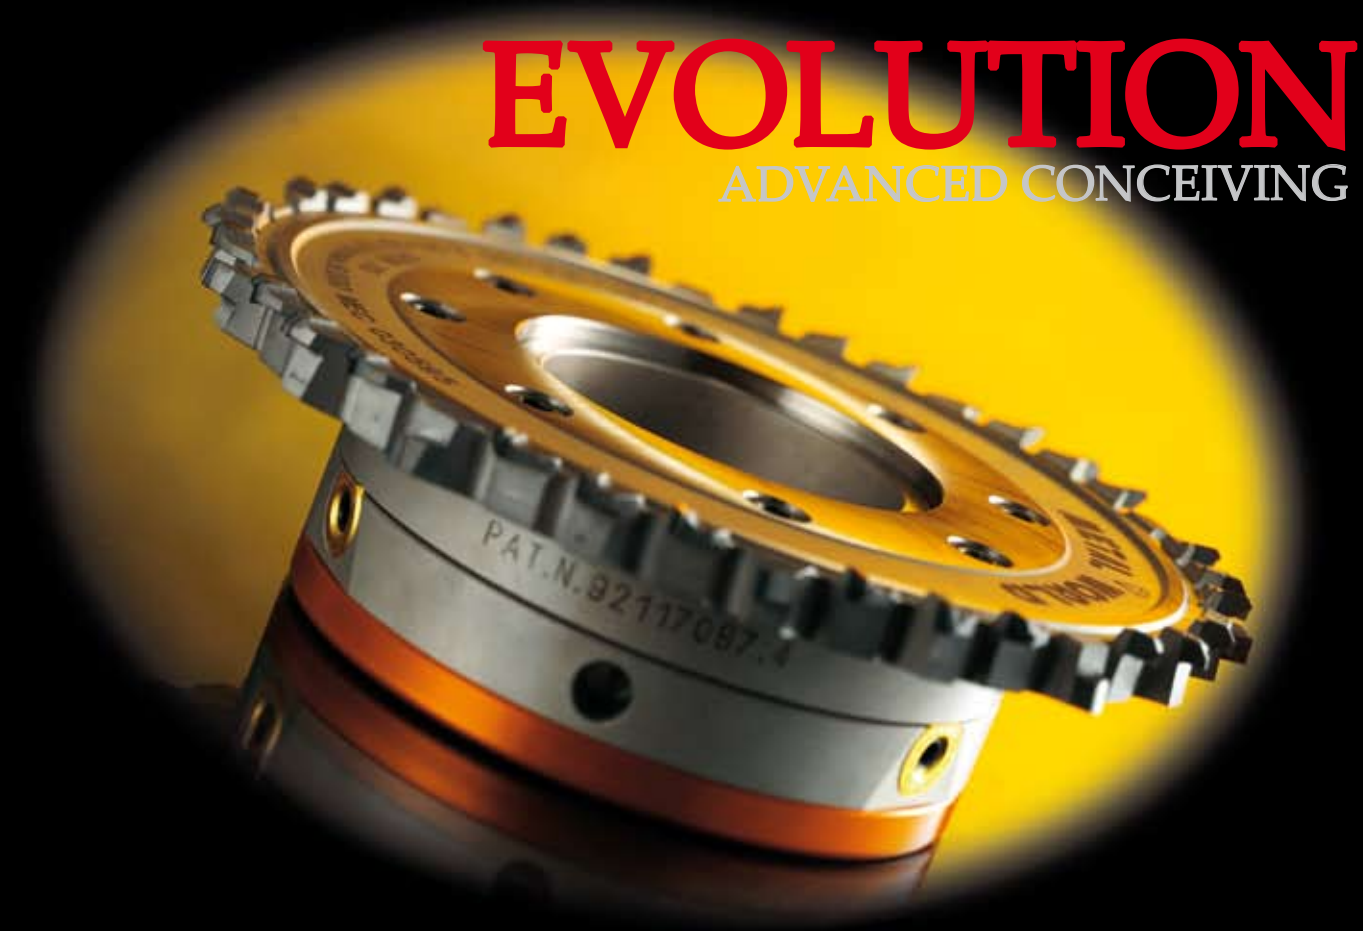

METAL WORLD SPA
Via Antonio Sello, 1 • Z.I.A. S. Mauro
33050 Percoto (UD)

Tel. +39 0432 686868 • Fax +39 0432 686839
E-mail: info@metalworld.it
www.metalworld.it
skype: metalworldspa

by...the NEW GENERATION

Il truciolatore diamantato


"EVOLUTION"

è il risultato di uno specifico studio effettuato dal centro ricerca


METAL WORLD[®]

The diamond hogging unit "EVOLUTION" is the result of specific study of METAL WORLD research center.


- È il più silenzioso.
It is the most silent one.
- Non produce polvere e facilita l'aspirazione del truciolo.
It helps the suction of the chips reducing the production of dust.
- La sua durata è superiore a tutti gli altri truciolatori.
His wear resistance is higher than other hogging units.
- È adatto per pannelli: tamburati, in MDF e tutti i tipi di truciolare, idrorepellenti ed ignifughi, rivestiti di carta, melamina, impiallacciati, ecc.
It is suitable for working panels with a honeycomb structure MDF and all kind of chipboards with hydrophobic and fire retardant treatment, coated with paper, melamin, veneered, etc...
- La forma dei taglienti a "geometria variabile" contrasta le impurità dei truciolari riciclati.
The "variable geometry" of the cutting shape bucks the impurity of the recycled chipboards.
- È il più economico, sia nel costo d'acquisto che dell'affilatura.
Is the cheapest one, whether in the buying cost or in the resharpening one.

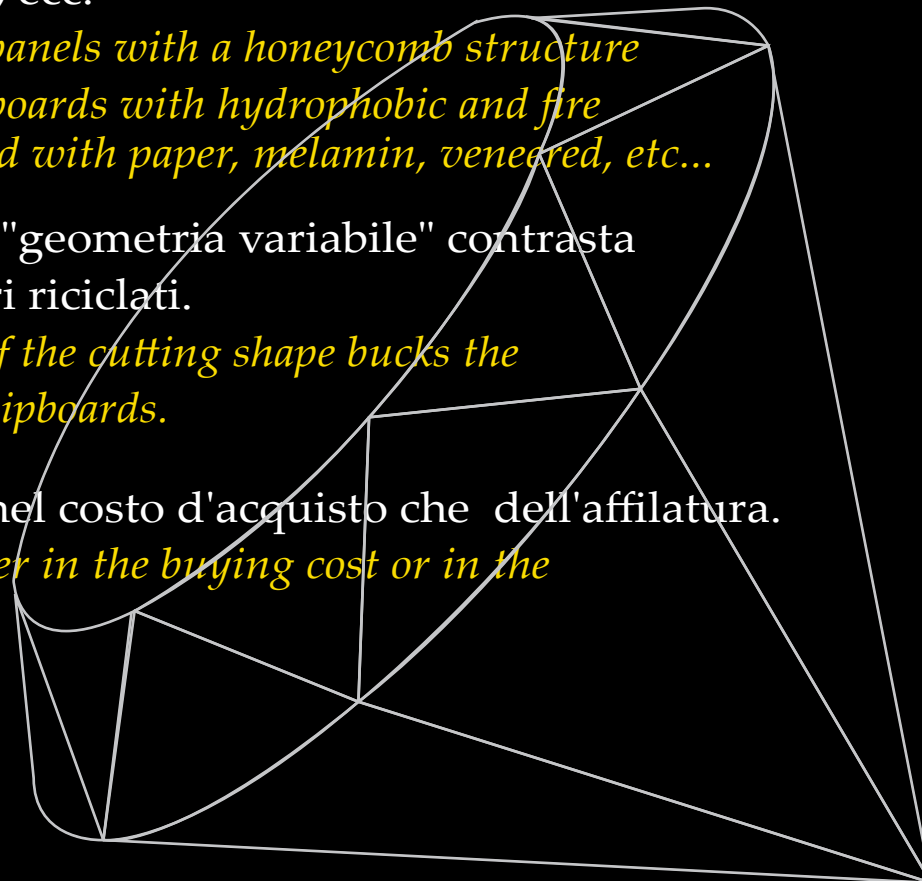

APPLICAZIONI APPLICATIONS



- ★ I truciolatori vengono utilizzati in coppia (uno sopra e uno sotto) con senso di rotazione a favore dell'avanzamento del pannello.
The hogging units work in pair with the feed of the panel (one in the upper side and the other one in bottom side).



- ★ Possono essere utilizzati anche singolarmente con l'ausilio dell'incisore.
They can work single with the support of the saw blade.

- ★ Montati sulla flangia TOP SYSTEM garantiscono il massimo della finitura e della durata.
Used with the flange TOP SYSTEM grant the maximum of finishing and wear resistance.



- ★ L'applicazione su attacco rapido a fissaggio meccanico, di nuova concezione **METAL WORLD**, semplifica l'operazione di cambio utensile.
The application of the mechanical quick realise system of METAL WORLD new conceiving simplifies the tool change.

